



**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТАНДАРТ**

---

**ВИНТЫ С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ  
ГОЛОВКОЙ И СФЕРОЙ  
НЕВЫПАДАЮЩИЕ КЛАССА  
ТОЧНОСТИ В**

**ГОСТ  
10337-80**

**Конструкция и размеры**

Raised cheese-head non-falling-out screws, product grade B.

**Взамен  
ГОСТ  
10337-63**

Design and dimensions

---

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 7 июля 1980 г. № 3428 дата введения установлена

**01.01.82**

Ограничение срока действия снято по протоколу № 7-95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)


Издание с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1986 г, (ИУС 2-87) и Поправкой (ИУС 4-90).

Настоящий стандарт распространяется на винты с цилиндрической головкой и сферой невыпадающие класса точности В с номинальным диаметром резьбы от 2,5 до 12 мм.

**(Введено дополнительно, Изм. № 1).**

1. Размеры винтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и [2](#).



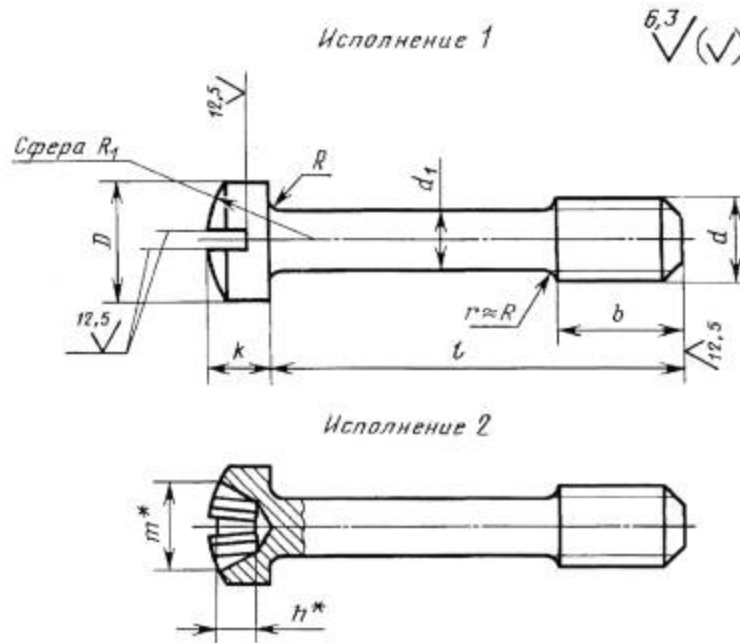

\* Размер для справок.

Таблица 1

мм

Номинальный диаметр резьбы $d$	2,5	3	4	5	6	8	10	12
Диаметр стержня $d_1$ (пред. откл. h13)	1,6	2,0	2,8	3,5	4,0	5,5	7,0	9,0
Длина резьбы $b$	3	4	5	6	8	10	12	16
Диаметр головки $D$	4,5	5,5	7,0	8,5	10,0	13,0	16,0	18,0
Высота головки $k$	1,6	2,0	2,6	3,3	3,9	5,0	6,0	7,0
Радиус сферы $R_1$	3,9	4,3	5,6	7,1	9,4	11,0	13,0	16,0



Радиус под головкой $R$ , не более		0,2		0,4		0,5		0,6	
Номер крестообразного штица		1		2		3		4	
Диаметр крестообразного шлица $t$		2,5	2,8	4,3	4,6	6,3	7,5	9,7	10,7
Глубина крестообразного шлица $h$ , не более		1,2	1,5	2,0	2,3	2,5	3,7	4,6	5,6
Глубина вхождения калибра в крестообразный штиц	не более	1,4	1,7	2,3	2,6	3,1	4,3	5,4	6,4
	не менее	1,1	1,4	1,8	2,1	2,6	3,8	4,9	5,9

Таблица 2

Длина винта $l$ , мм	Диаметр резьбы $d$ , мм							
	2,5	3	4	5	6	8	10	12
6			-	-	-	-	-	-
8				-	-	-	-	-
10					-	-	-	-
12						-	-	-



(14)						-	-	-
16						-	-	-
(18)						-	-	-
20	-					-	-	-
(22)	-							-
25	-		Стандартные длины					
(28)	-							
32	-							
(36)	-							
40	-							
(45)	-							
50	-							
(55)	-							
60	-							
(70)	-	-	-					



80	-	-	-					
----	---	---	---	--	--	--	--	--

Примечание. Длины винтов, заключенные в скобки, применять не рекомендуется.

Пример условного обозначения винта исполнения 1, диаметром резьбы  $d = 8$  мм, с полем допуска 6g, длиной  $l = 25$  мм, класса прочности 5.8, без покрытия:

*Винт М8-6g×25.58 ГОСТ 10337-80*

То же, исполнения 2, класса прочности 8.8, из стали марки 35Х, с цинковым покрытием толщиной 9 мкм, хромированным:

*Винт 2М8-6g×25.88.35Х.019 ГОСТ 10337-80*

2. Резьба - по [ГОСТ 24705-2004](http://www.gost.ru/standards/gost_24705-2004), шаг резьбы - крупный. Сбег резьбы - по [ГОСТ 10549-80](http://www.gost.ru/standards/gost_10549-80).

1, 2. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

2а. Допуски и методы контроля размеров и отклонений формы и расположения поверхностей - по [ГОСТ 1759.1-82](http://www.gost.ru/standards/gost_1759.1-82).

2б. Дефекты поверхности и методы контроля - по [ГОСТ 1759.2-82](http://www.gost.ru/standards/gost_1759.2-82).

2а, 2б. **(Введены дополнительно, Изм. № 1).**

3. Шлицы прямые - по [ГОСТ 24669-81](http://www.gost.ru/standards/gost_24669-81), крестообразные - по [ГОСТ 10753-86](http://www.gost.ru/standards/gost_10753-86).

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

4. Технические требования - по [ГОСТ 1759.0-87](http://www.gost.ru/standards/gost_1759.0-87).

5. Теоретическая масса винтов указана в приложении 1.

6. **(Исключен, Изм. № 1).**

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Справочное



Длина винта <i>l</i> , мм	Теоретическая масса 1000 шт. стальных винтов, кг, при номинальном диаметре резьбы <i>d</i> , мм							
	2,5	3	4	5	6	8	10	12
6	0,282	0,431	-	-	-	-	-	-
8	0,314	0,481	1,113	-	-	-	-	-
10	0,345	0,531	1,209	2,122	-	-	-	-
12	0,377	0,581	1,306	2,273	3,515	-	-	-
(14)	0,409	0,631	1,403	2,424	3,712	-	-	-
16	0,441	0,681	1,499	2,575	3,909	-	-	-
(18)	0,473	0,731	1,595	2,726	4,107	-	-	-
20	-	0,781	1,691	2,877	4,304	-	-	-
(22)	-	0,831	1,787	3,028	4,502	8,672	14,56	-
25	-	0,901	1,934	3,254	4,798	9,232	15,46	-
(28)	-	0,971	2,079	3,481	5,094	9,793	16,37	26,62
32	-	1,064	2,272	3,783	5,489	10,540	17,58	28,61
(36)	-	1,172	2,465	4,085	5,884	11,290	18,79	30,61



40	-	1,271	2,658	4,387	6,278	12,040	19,99	32,61
(45)	-	1,395	2,920	4,764	6,772	12,970	21,60	35,10
50	-	1,518	3,141	5,142	7,265	13,910	23,01	37,60
(55)	-	1,642	3,383	5,510	7,759	14,840	24,52	40,09
60	-	1,765	3,624	5,897	8,252	15,780	26,03	43,08
70	-	-	-	6,652	9,239	17,650	29,05	47,57
80	-	-	-	7,407	10,220	19,520	32,07	52,56

Примечание. Для определения массы винтов из латуни массы, указанные в таблице, следует умножить на коэффициент 1,08.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Исключено, Изм. № 1).**

